


Bei der Funktion „Tagesentriegelung“ werden die Zusatz-Fallenriegel mechanisch im Schloss arretiert. Die Falle im Hauptschloss wird damit zur „Tagesfalle“. Sie kann über ein im Schließblech integriertes Austauschstück mit mechanischer Entriegelung oder einen Elektro-Türöffner freigegeben werden.

„Aktivierung“

„Deaktivierung“

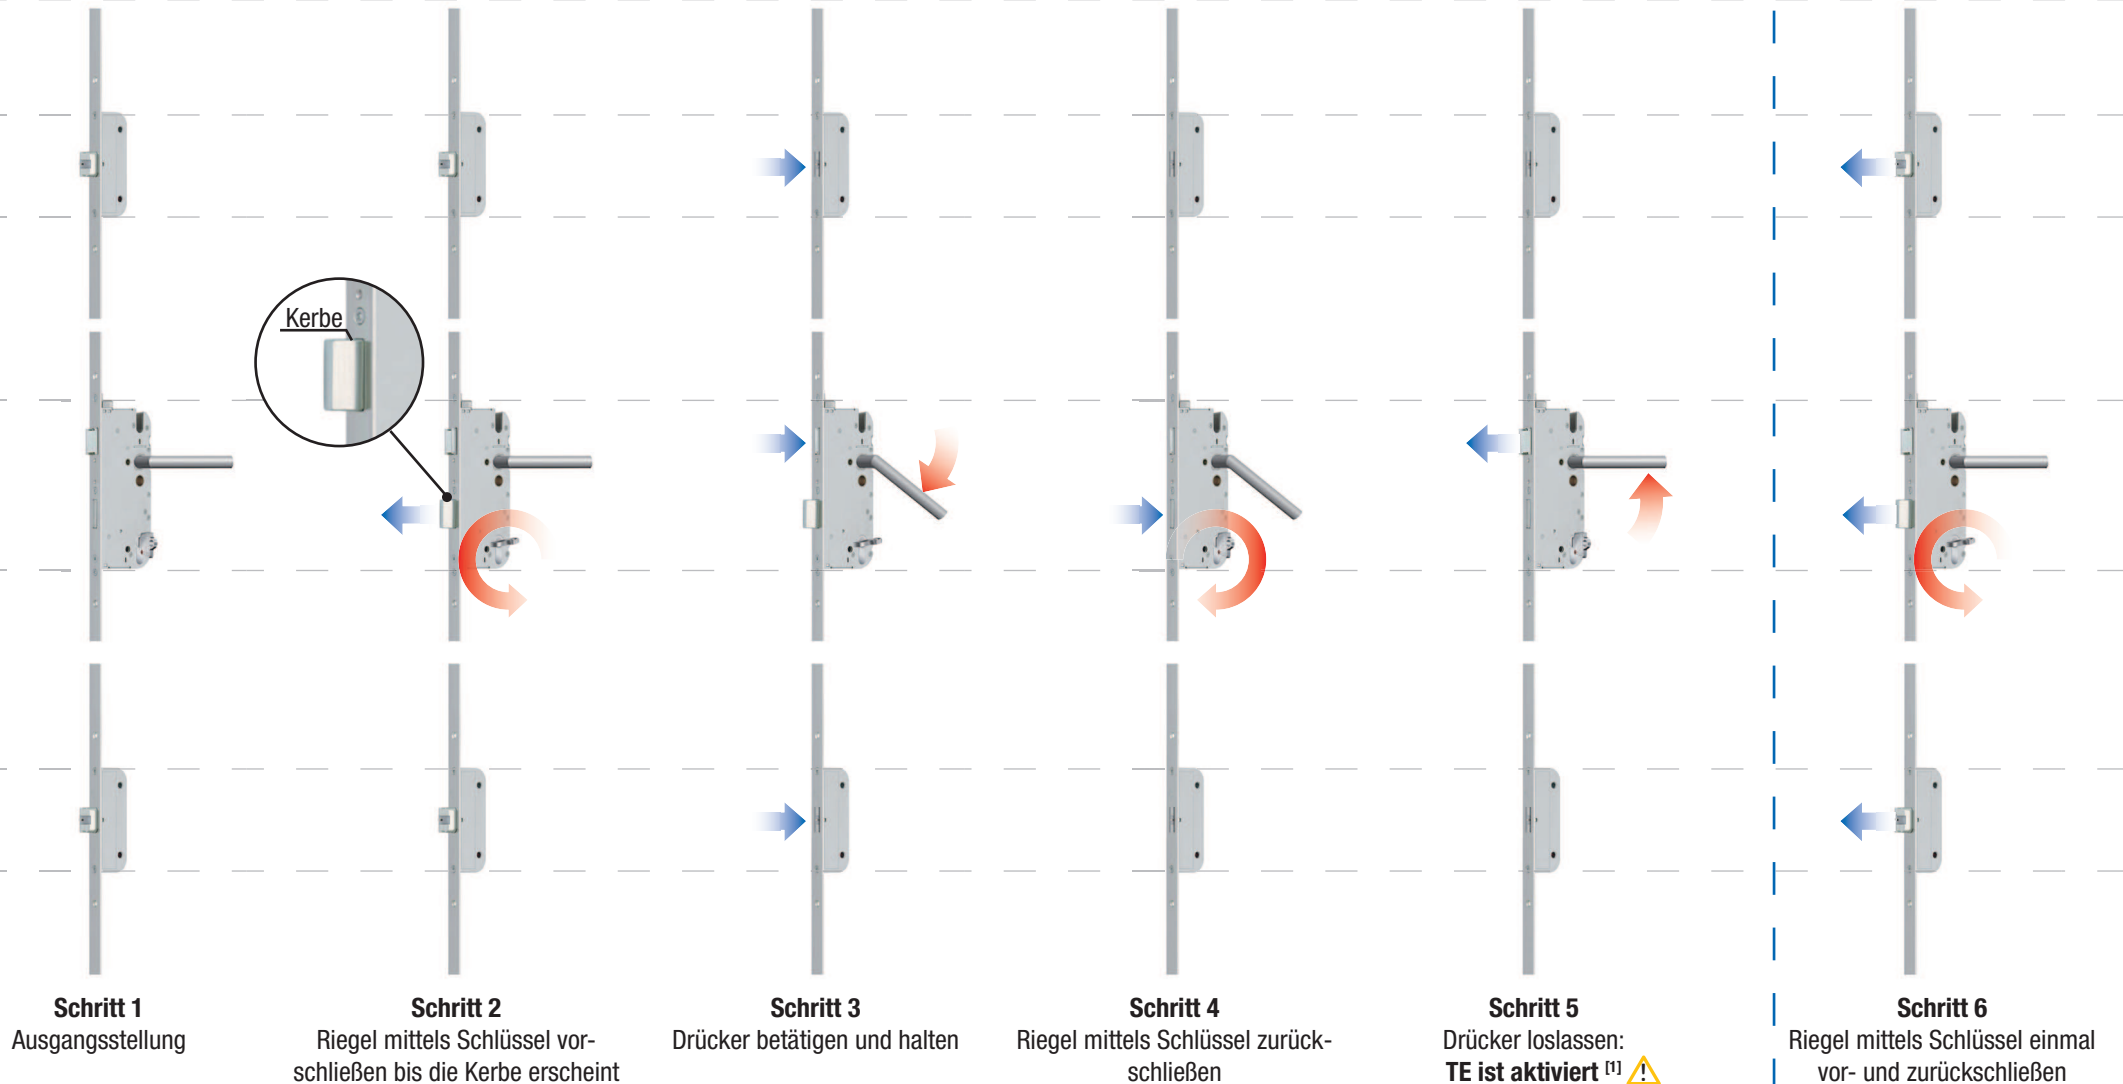

**[1] Achtung:** Um ein ungehindertes Öffnen im aktivierten Zustand der Tür zu gewährleisten ist darauf zu achten, dass rahmenseitig das Austauschstück bzw. der Elektro-Öffner mechanisch entriegelt ist.